

SICHERHEIT auf IHRER Baustelle

Mobilsafe-Pro

Sicherheit, die mitkommt – Der klappbare Werkzeugschrank aus Edelstahl mit Zahlenschloss



Der klappbare
Baustellenschrank
Mobilsafe-Pro
auf- und zugeklappt




- Elektronisches Code-Schloss mit Dreifachverriegelung
- Verschraubte Edelstahl-Konstruktion mit stabilen Kanten und Scharnieren
- Für Wandmontage oder freistehend
- Belüftung und Kabeldurchführung für Akkus & Geräte
- Verstellbares Innenfach für die flexible Nutzung
- Kompatibel mit Airline-Schienen
- Klappbar und dadurch leicht verstaubar
- Gewicht 25 kg - von 1 Person trag- und montierbar
- 4 Betonschrauben zur Montage bereits enthalten
- Material: Edelstahl (0,75 mm)
- Maße aufgeklappt B 77 x H 63 x T 33 cm, Maße zusammengeklappt B 86,5 x 72 x T 13,5
- Belastbarkeit mindestens 120 kg
- Mit einer Lasergravur individualisierbar
- Zubehör: praktische und wetterfeste Abdeckhaube

In sekundenschnelle auf 13,5 cm Tiefe zusammengeklappt und durch einen integrierten Tragegriff mit Klappsicherung für eine Person einfach zu transportieren



Der Mobilsafe-Pro bietet genügend Platz für große Maschinenkoffer und Spezialausrüstung.

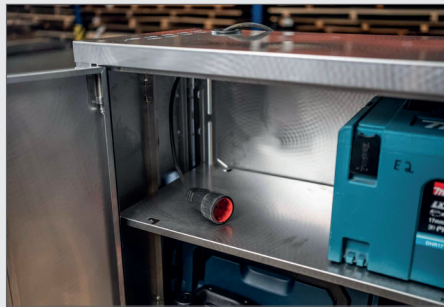

Verstellbares Innenfach, Belüftungssystem und geschützte Kabeldurchführung inklusive



Auch für die stabile Wandmontage geeignet

Bezeichnung


Mobilsafe-Pro, Edelstahl inkl. 4 Betonschrauben

Art.- Nr.

596984


Rüsts Schuh und R üsth ülse

Zum Einrüsten von Aufzügen während der Rohbauphase

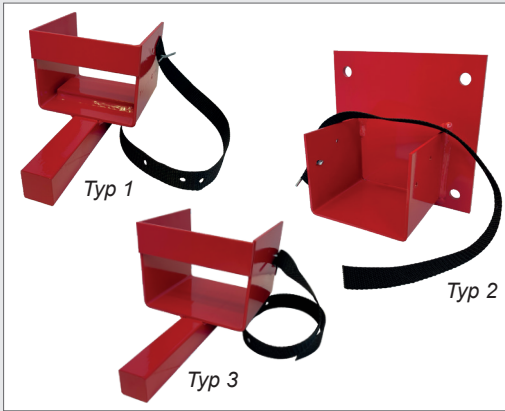


- R üsts chuhe sind wiederverwendbar
- Maße R üsts Schuh Typ 1: 30 x 30 mm
- Maße R üsts Schuh Typ 2: 190 x 180 x 6 mm
- Maße R üsts Schuh Typ 3: 25 x 25 mm
- R üsts Schuh Typ 1 und Typ 3 zum Einstecken in die einbetonierte R üsth ülse, Stecktiefe 95 mm
- R üsts Schuh Typ 2 zum Anschrauben an die einbetonierte Ankerschiene


	Typ 1	Typ 2	Typ 3
Laststufe	7,0 kN	4,0 kN	4,0 kN
Befestigung	Einstecken	Anschrauben	Einstecken
Kantholzbreite	100 mm	100 mm	100 mm

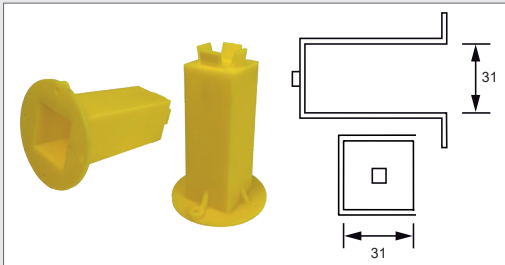


R üsth ülse für R üsts Schuh Typ 1: 31 x 31 x 100 mm

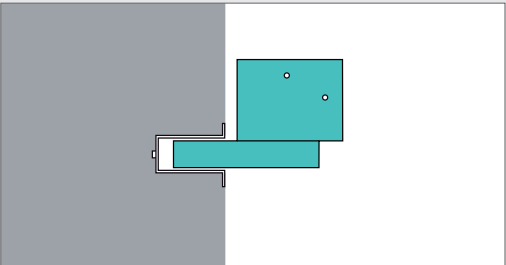

R üsts Schuh Typ 1/Typ 3 mit R üsth ülse

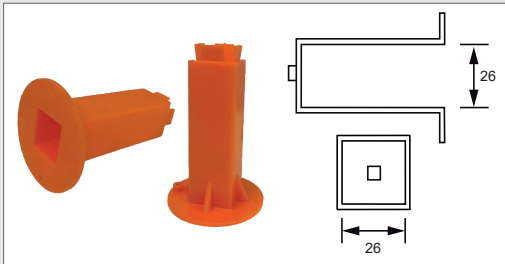

R üsth ülse für R üsts Schuh Typ 3: 26 x 26 x 100 mm

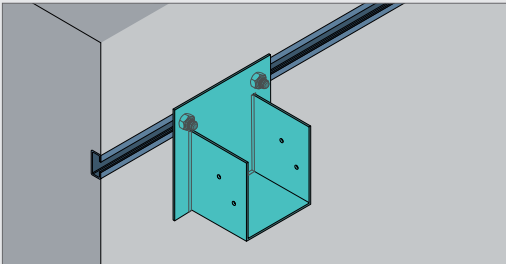

R üsts Schuh Typ 2 an Ankerschiene

Bezeichnung	Art.- Nr.
R üsts Schuh Typ 3, grundiert, mit Klemmband, zum Einstecken	596003
R üsts Schuh Typ 1, grundiert, mit Klemmband, zum Einstecken	596004
R üsts Schuh Typ 2, zum Anschrauben an Mauer- oder Betonschächte	596005
R üsth ülse Typ 1, Kunststoff zum Annageln, Farbe gelb	596012
R üsth ülse Typ 3, Kunststoff zum Annageln, Farbe orange	596013

Schutzkappe Typ BS - MultiCap

Für Fundamenterder rund oder flach




- Die DIN 18014 fordert eine auffällige Kennzeichnung der Anschlussfahnen von Fundamenterdern
- Unfallschutz durch Signalwirkung
- Für Flachleiter 30 x 3 mm, 30 x 3,5 mm, 40 x 4 mm, 40 x 5 mm
- Rundleiter 8 und 10 mm



Bezeichnung	Für Maße	VPE	Art.-Nr.
BS - MultiCap - Unfallschutz	Ø 8-10 mm Rundleiter	100 St.	233401
	von 30 x 3 mm bis 40 x 5 mm für Flachleiter		

ELMCO-Safe Schutzkappe

Abdeckkappe mit Stahleinlage für Sicherheit und Unfallschutz

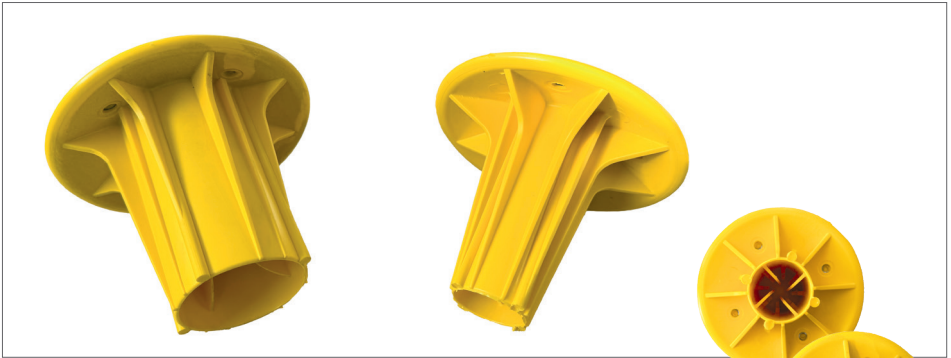

- Abdeckkappe für einzelne Bewehrungsstäbe
- Sicherer und fester Halt durch Aufdrehen auf die Bewehrung
- Ausführung in Signalfarbe weist auf die Gefahrenstelle hin und hilft so zusätzlich, Unfälle zu vermeiden
- In allen Richtungen einsetzbar
- Spezielle Rippenkonstruktion ermöglicht leichte Demontage (einfach abdrehen) und erneuten Einsatz auch bei kleineren Stabdurchmessern als zuvor


Bezeichnung	Für Ø in mm	VPE	Art.-Nr.
ELMCO-Safe Schutzkappe klein, Abdeckkappe mit Stahleinlage für Eisen 6-20 mm, Sicherheit und Unfallschutz	6-20	40	452020
ELMCO-Safe Schutzkappe groß, Abdeckkappe mit Stahleinlage für Eisen 20-36 mm, Sicherheit und Unfallschutz	20-36	30	452036

ELMCO-Safe Schutzprofil

Abdeckschiene mit Stahleinlage für Sicherheit und Unfallschutz




- Abdeckschiene zum Aufkleben auf eine Reihe von Bewehrungsstäben (z. B. linienförmiger Bewehrungsanschluss)
- Stahleinlage verhindert Verletzungen durch Aufspießen noch bei Lasten von 100 kg und Fallhöhen von 3 m
- Ausführung in Signalfarbe weist auf die Gefahrenstelle hin und hilft so zusätzlich, Unfälle zu vermeiden
- In allen Richtungen (horizontal und vertikal) einsetzbar
- Durch Griffleiste einfach auf die Bewehrung aufzustecken
- Nach Gebrauch wiederverwendbar



Bezeichnung	Für Ø in mm	Länge in mm	VPE	Art.-Nr.
ELMCO-Safe Schutzprofil mS - 1000, Abdeckschiene mit Stahleinlage für Eisen 8-40 mm, Sicherheit und Unfallschutz	8-40	1.000	6	452001

Schachtabstrankungen

Halterungen zur Absicherung des Aufzugschachtes

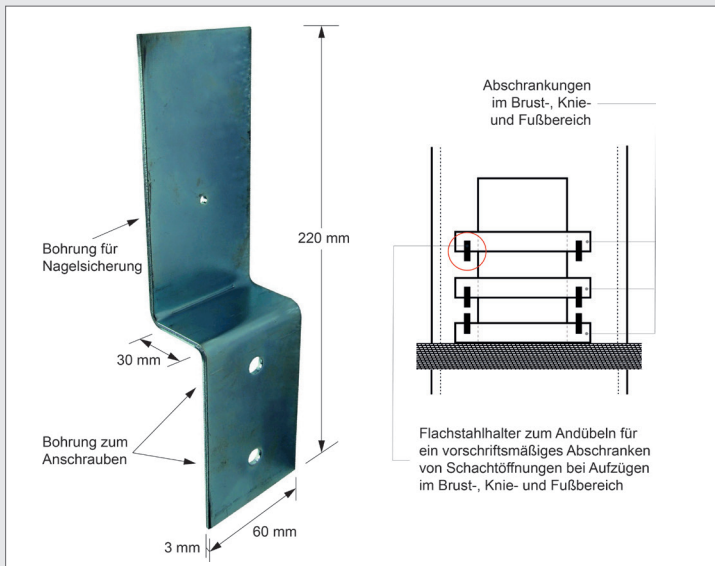

Z-Profil-Halterung

In Anlehnung der DIN-EN 13374-2025 / Vorschriften zu Arbeits- und Schutzgerüsten gilt es im Bereich der Aufzugsmontage (Neuanlage oder Modernisierung), die Türöffnungen zum Aufzugsschacht zu sichern.

- Flachstahlhalter zum Andübeln für ein vorschriftsmäßiges Abschränken von Schachttöffnungen bei Aufzügen im Brust-, Knie- und Fußbereich
- Material gekröpfter Flachstahl, verzinkt
- Maße H 220 x B 60 x T 3 mm
- Mit Bohrungen zum Anschrauben und für Nagelsicherung



Schlankes Aufnahmeblech

- Material verzinkter Flachstahl
- Maße (HxBxT) 1115 x 176 x 34 mm
- Materialstärke 3 mm
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Für Holzdielenstärke von 30 mm ausgelegt
- Flexibel bei Putz-, Maler- oder Estricharbeiten einsetzbar



Teleskopsystem

- Material verzinkter Rohr-, Flach- und Winkelstahl
- Teleskopierbar für Öffnungen von 1.000 - 1.650 mm
- Kein Bohren – geeignet für Sichtbeton!
- Fuß- und Kniebrett aus Rechteck-Kunststoffprofil zum einstecken
- Plane als Zubehör erhältlich

Bezeichnung	Art.- Nr.
Z-Profil-Halterung für Schachtabstrankung, St.-verz., 60/220/3 mm, ohne Befestigung, 1 Stück	596984
Schlankes Aufnahmeblech für Schachtabstrankung, St.-verz., 1115/176/34 mm inkl. Befestigung als Set	596984
S1 - Teleskoparm mit 2 Ausklapphalterungen für Öffnungen von 1.000 bis 1.650 mm mit 2 ausklappbaren Stützen und Zwischenholmen, 1 Stück	596984

Weitere Informationen erhalten Sie von unseren Fachverkäufern.