Elmenhorst

Bauspezialartikel

DIE KLEINEN HELFER*lein*

Praktische Hilfsmittel für Ihre Baustelle

Fundamentseitenschalung ELMCO – Form

Verlorene Fundamentseitenschalung mit Boden

ELMCO. Gut gebaut

Typ FSS-U

- Zum Beispiel für Fundamente ohne Sauberkeitsschicht
- 2 Seitenteile, Stärke 10 mm, mit Schmutzstreifen
- Boden 2 mm
- Standardelementlänge 2.350 mm
- Je Element sind 5 Bügel mit Ø 8 mm fest integriert
- Bei Bedarf sind weitere Bügel erhältlich, z. B. als obere Halterung für noch mehr Stabilität
- 2 St. Verbindungsspangen ELMCO – Form-EP-20 werden lose mitgeliefert
- Eckelemente erhältlich
- Sonderformen lieferbar, z. B. asymmetrisch

ELMCO – Form Typ FSS-U Winkellösung

ELMCO – Form Typ FSS-U mit Radius

ELMCO – Form Typ FSS-U asymmetrisch / Ecke

ELMCO – Form Typ FSS-U mit Blockfundament

1 Idee, unendliche Möglichkeiten

Verlorene Fundamentseitenschalung in unzähligen Varianten

ELMCO. Gut gebaut


Typ FSS-U-D


Typ FSS-U-D/D


Typ FSS-U-D/D/D


Typ FSS-II


Typ FSS-II-D


Typ FSS-II-D/D

Typ FSS-E

Typ FSS-B


Typ FSS-V


Typ FSS-I-DR


Typ FSS-II-DR


Zubehör:
Aufsteckbares Fasenprofil ELMCO – Form-FP-vz-2000

Schalung

Eckelement ELMCO – DIS/RAS/RAS-U

Für einfache Eckausbildungen mit den ELMCO – Ringankerschalungen

ELMCO. Gut gebaut

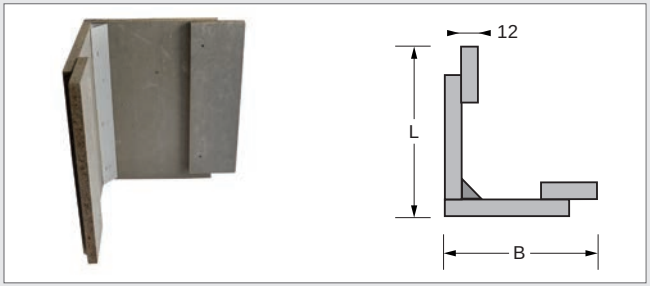

- Material: zementgebundene Spanplatte (ZSP) nach EN 13986 und EN 634-2, Brandschutzklasse B-s1, d0 (nach EN 13501-1)
- Stärke 12 mm (Die Plattenstärke darf bei Berechnung des statischen Querschnittes nicht mit eingerechnet werden.)

Bezeichnung	Länge in mm	Höhe in mm	Breite in mm	Art.-Nr.
ELMCO – Ecke DIS/RAS/RAS-U Typ 175/175/250/12 verlorene Schalungsecke für ELMCO – DIS, RAS & RAS-U	175	248	175	122072
ELMCO – Ecke DIS/RAS/RAS-U Typ 200/200/250/12 verlorene Schalungsecke für ELMCO – DIS, RAS & RAS-U	200	248	200	122073
ELMCO – Ecke DIS/RAS/RAS-U Typ 240/240/250/12 verlorene Schalungsecke für ELMCO – DIS, RAS & RAS-U	240	248	240	122074
ELMCO – Ecke DIS/RAS/RAS-U Typ 300/300/250/12 verlorene Schalungsecke für ELMCO – DIS, RAS & RAS-U	300	248	300	122075
ELMCO – Ecke DIS/RAS/RAS-U Typ 365/365/250/12 verlorene Schalungsecke für ELMCO – DIS, RAS & RAS-U	365	248	365	122076

Stellbrettklammer

Deckenrandschalklammer aus feuerverzinktem Stahl

- Variabel für Mauerwerk von 115-365 mm

1000fach bewährt

Bezeichnung	VPE	Art.-Nr.
Stellbrettklammer - FV - 115-365	25 St.	126001

Trennfugenelement ELMCO – DPST

Deckenplattenschall-Trennelement für die DIN-gerechte Ausbildung von Trennfugen

ELMCO. Gut gebaut

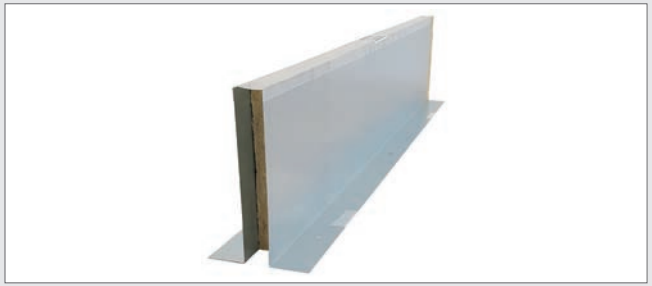

Trennfugenelement ELMCO – DPST mit Abdeckfolie zum Schutz während der Betonage

- Deckenplatten-Schallentkopplung zwischen Reihen- oder Doppelhäusern gemäß DIN 4109, Beiblatt 1, Abschnitt 2.3
- Gemäß DIN 4102 Teil 4, Abschnitt 4.4.2.3 geeignet für F90-A Wände
- Standardelementlänge 1.250 mm, in Elementhöhe 160, 180, 200, 220, 240 und 250 mm lieferbar
- Standard-Dämmstärke 40 mm, auf Wunsch in 60 oder 80 mm lieferbar
- Element aus 2 verzinkten Feinblechwangen, mit mittig eingeklebter verdichteter Steinwolle
- Mit Nut, Feder und oberseitiger Abdichtung gegen Feuchtigkeitseintritt
- Befestigung mit Nageldübeln auf der Mauerkrone

Bezeichnung	Höhe in mm	Dämmstärke in mm	Länge in mm	Art.-Nr.
ELMCO – DPST Typ 160/40/1250	160	40	1.250	125550
ELMCO – DPST Typ 180/40/1250	180	40	1.250	125551
ELMCO – DPST Typ 200/40/1250	200	40	1.250	125552
ELMCO – DPST Typ 220/40/1250	220	40	1.250	125553
ELMCO – DPST Typ 240/40/1250	240	40	1.250	125554
ELMCO – DPST Typ 250/40/1250	250	40	1.250	125555

Rippenstreckmetall

Typ SM 21 – Abschalung der Kategorie „rau“ nach EC2 / DIN EN 1992-1-1:2011-01

- Für die individuelle Abschalung von Arbeitsfugen, Aufkantungen, Aussparungen oder Abstellungen
- Streckmetall mit hoher Rippung von 21 mm
- Materialstärke 0,40 mm, verzinkt
- Länge: 2.000 mm, Breite: 450 mm

Bezeichnung	Art.-Nr.
SM - 21 - 0,4/450/2000, Streckmetall	108001

Typ SM 10 – Zur Herstellung eines Putzgrundes für optimale Haftung

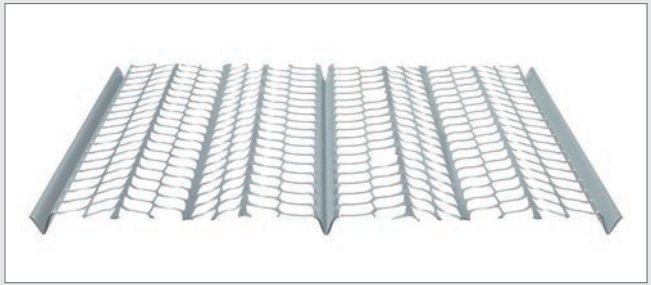

- Besonders tragfähiges Rippenstreckmetall als Putzträger
- Rippenhöhe 10 mm
- Materialstärke 0,45 mm, verzinkt
- Länge: 2.350 mm, Breite: 600 mm

Bezeichnung	Art.-Nr.
SM - 10 - 0,45/600/2350, Streckmetall	108002

Elmenhorst
Bauspezialartikel

Schalung

Schalstreifen Typ SF von der Rolle

Als verlorene Schalung für schnell und individuell erstellte Aussparungen vor Ort

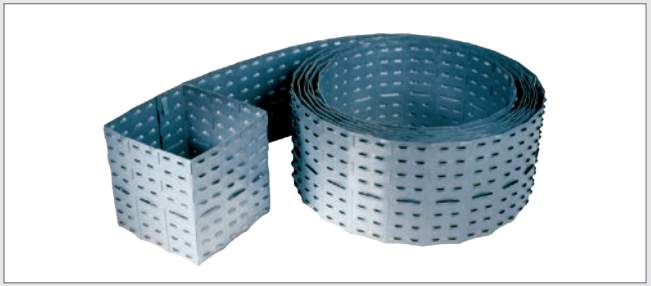

Schalstreifen Typ SF von der Rolle für schnelle und individuelle Aussparung vor Ort zuschneidbar

- Zum bauseitigen Herstellen von kleinen Aussparungen in verschiedenen Abmessungen und Formen
- Zeitsparend und kostengünstig
- Einfache und schnelle Verarbeitung ohne Sägen und Ausschalen
- Optimale Verbundwirkung durch ausgeprägtes Schuppenprofil
- Alle 50 mm ist der Schalstreifen in Querrichtung perforiert, die Seitenlänge der Aussparung beträgt damit jeweils ein Vielfaches dieser 50 mm z. B. 150 x 150 mm, 200 x 300 mm, 250 x 250 mm



Perforierung einschneiden

Über eine Kante abknicken

Mit Verbinder schließen

Verwendbar für Ortbeton

Schalstreifen Typ SF von der Rolle

Mit Schuppenprofilierung

Bezeichnung	Höhe in mm	VPE	Palette	Art.-Nr.
Schalstreifen - SF - 160 - 10000 für Ortbeton, mit Schuppenprofilierung	160	10 m	480 m	104016
Schalstreifen - SF - 180 - 10000 für Ortbeton, mit Schuppenprofilierung	180	10 m	420 m	104018
Schalstreifen - SF - 200 - 10000 für Ortbeton, mit Schuppenprofilierung	200	10 m	420 m	104020
Schalstreifen - SF - 220 - 10000 für Ortbeton, mit Schuppenprofilierung	220	10 m	360 m	104022
Schalstreifen - SF - 240 - 10000 für Ortbeton, mit Schuppenprofilierung	240	10 m	360 m	104024
Schalstreifen - SF - 250 - 10000 für Ortbeton, mit Schuppenprofilierung	250	10 m	300 m	104025
Schalstreifen - SF - 260 - 10000 für Ortbeton, mit Schuppenprofilierung	260	10 m	300 m	104026
Schalstreifen - SF - 280 - 10000 für Ortbeton, mit Schuppenprofilierung	280	10 m	300 m	104028
Schalstreifen - SF - 300 - 10000 für Ortbeton, mit Schuppenprofilierung	300	10 m	300 m	104030

Mit Noppenprofilierung

Bezeichnung	Höhe in mm	VPE	Palette	Art.-Nr.
Schalstreifen - S - 320 - 10000 für Ortbeton, mit Noppenprofilierung	320	10 m	300 m	104032
Schalstreifen - S - 340 - 10000 für Ortbeton, mit Noppenprofilierung	340	10 m	240 m	104034
Schalstreifen - S - 360 - 10000 für Ortbeton, mit Noppenprofilierung	360	10 m	240 m	104036

Dreiecksverspannung NOE

Die ideale Lösung, wenn ein gerades Durchspannen nicht möglich ist

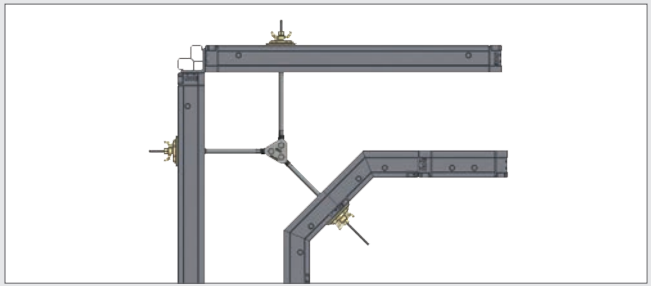

- Ideales Hilfsmittel, häufig ist ein gerades Durchspannen im Brückenbau nicht möglich
- Zusätzliche Schweißarbeiten entfallen
- Stufenlose Winkeleinstellung, für Spannstab Ø = 15,1 mm
- Zulässige Tragkraft 64 kN
- **Nachhaltig:** wiedergewinnbare Spannstäbe

Bezeichnung	VPE	Art.-Nr.
NOE Dreiecksverspannung	1 St.	154050

Fundamentverspannung NOE

Für alle gängigen Schalsysteme

Systemdarstellung



NOE Fundamentklemme und Fundamentband

- Anwendbar für alle gängigen Schalsysteme
- Hohe Kostenersparnis durch geringen Fundamentaushub
- Rasterfrei verspannen
- Hüllrohre werden nicht benötigt, da unter (Fundamentklemme) und über (Verspannungskralle) der Schalung verspannt wird
- Fluchtgenaues Ausrichten

Bezeichnung	VPE	Art.-Nr.
Fundamentband I, Lochraster 16 mm	50 m	154031
Fundamentband II, Lochraster 20 x 22 mm	25 m	154032
NOE Fundamentklemme	1 St.	154040
NOE Verspannungskralle	1 St.	154042

Elementwand-Fugenmörtel ELMCO – EW-FM II

Spezial-Stopfmörtel zum Verschließen von vertikalen Elementwandfugen vor dem Betonieren

ELMCO. Gut gebaut

Elementwand-Fugenmörtel ELMCO – EW-FM II im Sack

Handmörtelpumpe

- Zementgebundener und chloridfreier Spezial-Stopfmörtel in der Körnung 0-1 mm
- Kontrollierte Voluminierung mit geringem Quellmaß (≥ 0,1 Vol. %) und kraftschlüssigem Verbund zum Beton
- Perfekte Verarbeitbarkeit durch weichplastische Konsistenz und hohe Frühfestigkeit
- Baustoffklasse A1 gemäß DIN 4102-1/EN 13501
- Lieferung in gebrauchsfertiger Mischung zu 25 kg Trockenmörtel als Sackware
- Einfach mit Wasser anzumischen und anschließend 45 Minuten lang verarbeitbar (bei 20 °C)
- Wasserzugabe 3,3-3,5 l für 25 kg Mörtel
- Verbrauch: 25 kg für ca. 12 m Fuge (10 mm)
- Anwendung im Temperaturbereich von + 5 °C bis + 30 °C (Mörtel, Luft und Untergrund) auf vorgenässtem Untergrund für Fugen bis 25 mm Breite
- Lagerung: Kühl, trocken und frostfrei, im verschlossenen Originalgebinde bis zu 12 Monate

! Bitte Einbauhinweise beachten! Diesen finden Sie auf unserer Internetseite www.elmenhorst.de im Download-Bereich.

Elementwand-Fugenmörtel ELMCO – EW-FM II

Zubehör für die Verarbeitung von Elementwand-Fugenmörtel ELMCO – EW-FM II

ELMCO. Gut gebaut

Handmörtelpumpe

Mörtelwendelrührer mit COLLOMIX Kombi - Adapter

Messbecher

Eimer rund mit Deckel

Bezeichnung	VPE	Art.-Nr.
Elementwand-Fugenmörtel ELMCO – EW-FM II - 0-1 - 25	25 kg	143020
Handmörtelpumpe zur Verarbeitung von ELMCO – EW-FM II	1 St.	143002
Mörtelwendelrührer für Rührwerk M14 Ø 100 mm zur Verarbeitung von ELMCO – EW-FM II	1 St.	143003
Messbecher 3 l zur Verarbeitung von ELMCO – EW-FM II	1 St.	143004
Eimer rund mit Deckel 37,5 l - weiß zur Herstellung von ELMCO – EW-FM II	1 St.	143005
COLLOMIX Kombi - Adapter M14, doppelseitiger Verbinder zwischen Rührgerät und Wendelrüher zur Verarbeitung von ELMCO – EW-FM II	1 St.	143006

Quellfähiger Stopfmörtel ELMCO – QM

Quellfähiger Stopfmörtel zum hohlraumfreien und wasserdichten Verschluss von Fugen, Spann- und Ankerlöchern

ELMCO. Gut gebaut

- Zementgebundener und chloridfreier Spezial-Quellmörtel in der Körnung 0-1 mm
- WU-geprüft lt. AB P2020/0214 des VDZ gemäß DIN-12390-8
- Gleichmäßiges Quellmaß von ≥ 0,5 Vol. % in Verbindung mit einem sehr geringen Schwindwert sorgt für dauerhaft hohlraumfreien Verschluss
- Auch geeignet zum kraftschlüssigen Vermörteln von ELMCO – Stegblechankern und MA-Konsolen
- Baustoffklasse A1 gemäß DIN 4102-1/EN 13501
- Lieferung in gebrauchsfertiger Mischung zu 25 kg Trockenmörtel als Sackware
- Bitte Einbauhinweise beachten!
- Lagerung: Kühl, trocken und frostfrei, im verschlossenen Originalgebinde bis zu 12 Monate
- Reichweite ca. 125 Spannstellen/Sack bei einer 300er Wand

!

- Einfach mit Wasser anmischen und anschließend 45 Minuten lang verarbeitbar (bei 20 °C)
- Wasserzugabe 3,5-4,0 l für 25 kg Mörtel
- Anwendung im Temperaturbereich von + 5 °C bis + 30 °C (Mörtel und Untergrund) auf vorgenässtem Untergrund

Bezeichnung	VPE	Art.-Nr.
ELMCO – QM - 0-1 - 25 Quellfähiger Stopfmörtel mit WU-Prüfung	25 kg	143100

Verschlussstopfen ELMCO – VS

Druckdichte Innenabdichtung von Mauerstärken aus Faserzement oder Kunststoff

ELMCO. Gut gebaut

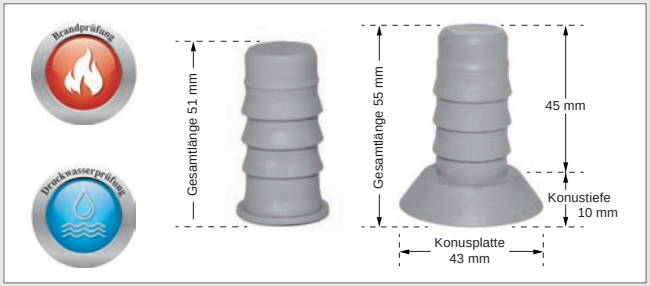

- Prüfbericht der MFPA Leipzig bis 40 m Wassersäule liegt vor (4 bar)
- Feuerwiderstandsklasse EI 120 nach DIN EN 13501-2 (Raumabschlussprüfung mit Faserzementmauerstärken)
- Norm-Schallpegeldifferenz-Prüfung durch MFPA nach DIN EN ISO 10140-2
- Gleicht Herstellungsschwankungen bei Mauerstärken (ID 22 mm) im Bereich von 21,5-23 mm aus, ohne an Dichtigkeit zu verlieren
- Material: speziell für diesen Anwendungsbereich entwickelter, hochbeständiger Kunststoff
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 und E nach DIN EN 13501-1
- Einbau: Temperaturbereich - 35 °C bis + 70 °C

! Mit den ELMCO – Verschlussstopfen können alle Faserzement- und Kunststoffmauerstärken mit Innendurchmesser Ø 22 mm druckdicht (innen) verschlossen werden.

Bezeichnung	Gewicht Beutel / kg	VPE	Art.-Nr.
ELMCO – VS mini - 22, Verschlussstopfen für Spreize 22 aus Faserzement und Kunststoff, mit MFPA-Dichtigkeitsprüfung	6	250 St. / Eimer	131000
ELMCO – VS maxi - KV - 22, Verschlussstopfen mit Konusverschluss für Spreize 22 aus Faserzement und Kunststoff, mit MFPA-Dichtigkeitsprüfung	9	250 St. / Eimer	131010

Betonbau-Installation

Installationsdosen und Gehäuse für den Einbau in Betonbauteile

Grün: *Frontteile zur Befestigung an der Schalung*



Gelb: *Dosen- und Kasten-Rückteile für den Wandeinbau*

- Das KAISER Betonbau-System für alle Betonierverfahren und Bauweisen
- Umfangreiches Programm mit zahlreichen Wand- und Deckendosen sowie praktischen Lösungen für Wand-Decken-Übergänge
- Die verschiedenen Farben der einzelnen Komponenten erleichtern die richtige Montage

Rot: *Dosen-Rückteile für den Deckeneinbau*

Grau: *Zwischenteile und Befestigungszubehör*

Bitte sprechen Sie uns an! Wir informieren Sie über die Möglichkeiten.

Gelbe Deckel Typ GD

Zur Halterung von Aussparungsrohren

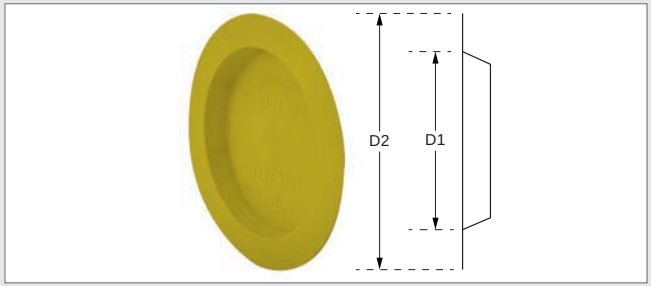

- Deckeltypen Ø 80-350 mm erhältlich
- Wiederverwendbar dank breitem Nagelrand
- Material LLD-PE, sortenrein und recyclebar
- Deckel auch aus Blech möglich
- Mit und ohne kleinem Nagelrand bestellbar

! Bitte beachten Sie, dass die GD **nicht** für KG-Rohre geeignet sind.

Bezeichnung	D1	Art.-Nr.
GD - 80 - Haltedeckel	80	107008
GD - 100 - Haltedeckel	100	107010
GD - 125 - Haltedeckel	125	107012
GD - 150 - Haltedeckel	150	107015
GD - 200 - Haltedeckel	200	107020
GD - 250 - Haltedeckel	250	107025
GD - 300 - Haltedeckel	300	107030
GD - 350 - Haltedeckel	350	107035

Spannsystem für Säulenschalrohre ELMCO – SG

Für die fachgerechte Befestigung der Schalungsstützen

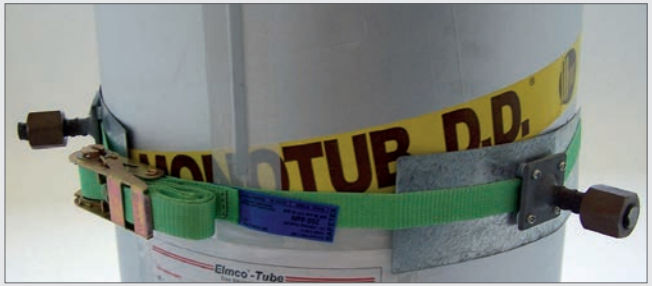

Detail: Gewindezapfen zur Aufnahme der Stützen

- Besteht aus einem Zurrgurt, 2 bzw. 3 Stahlhalterungen mit D&W-Gewindezapfen und Mutter
- Spanngurt einfach um das Schalrohr legen und festzurren, an den Gewindezapfen können dann Richtstützen angeschlagen werden

1000fach bewährt

Bezeichnung	Art.-Nr.
ELMCO – SG - 2 - Spannsystem für Schalrohre bestehend aus Zurrgurt und 2 Stahlplatten mit D & W Gewindezapfen und Mutter	113010
ELMCO – SG - 3 - Spannsystem für Schalrohre bestehend aus Zurrgurt und 3 Stahlplatten mit D & W Gewindezapfen und Mutter	113011

Abstandhalter KA - Zick-Zack

Besonders stabiler Abstandhalter aus Kunststoff für die waagerechte Bewehrung

Abstandhalter KA - Zick-Zack



Einbausituation KA - Zick-Zack

- Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“
- Besonders tritt- und kippstabil
- Keine Lunkerbildung, die Zick-Zack-Leiste wird vollständig von Beton eingeschlossen
- Leicht und schnell zu verarbeiten
- Von Hand knickbar
- Dank optimaler Verpackung platzsparend zu lagern und zu transportieren
- **Verlegebedarf 1,4 m/m²**

1000fach bewährt

Bezeichnung	Betondeckung in mm	Länge in mm	Art.-Nr.
KA - Zick-Zack - 30/2000 - mA, Flächenabstandhalter wB	30	2.000	203030
KA - Zick-Zack - 35/2000 - mA, Flächenabstandhalter wB	35	2.000	203035
KA - Zick-Zack - 40/2000 - mA, Flächenabstandhalter wB	40	2.000	203040

Schutzkappe Typ BS - MultiCap

Für Fundamenterder rund oder flach

Schutzkappe Typ BS - MultiCap

- DIN 18014 fordert eine auffällige Kennzeichnung der Anschlussfahnen von Fundamenterdern
- Unfallschutz durch Signalwirkung
- Flachleiter 30 x 3 mm, 30 x 3,5 mm, 40 x 4 mm, 40 x 5 mm
- Für Rundleiter 8 und 10 mm

Schutzkappe Typ BS - MultiCap Anwendungen

Bezeichnung	Art.-Nr.
BS - MultiCap - Unfallschutz, für Rundleiter von 8-10 mm und Flachleiter von 30 x 3 mm bis 40 x 5 mm	233401

Mauerkragen Typ BS - MK

Abdichtung für die direkte Durchführung von Fundamenterdern rund oder flach



Mauerkragen Typ BS - MK - Flach für Flachleiter



Mauerkragen Typ BS - MK - 8-10 für Rundleiter

- Für die druckwasserdichte Durchführung von Blitzschutzdrähten und Erdungsbändern durch Betonwände, Bodenplatten und Schächte
- Mauerkragen Typ BS - MK - 8-10 passend für Kabel und Rundleiter von 8-10 mm
- Mauerkragen Typ BS - MK - Flach passend für Flachleiter 30 x 3,0 mm und 30 x 3,5 mm
- Für drückendes und nicht drückendes Wasser bis 5,0 bar
- Material TPE (Thermoplastische Elastomere)

1000fach bewährt

Bezeichnung	Für Maße	VPE	UVP (Umverpackung)	Art.-Nr.
BS - MK - Flach, Mauerkragen für Flachleiter	30 x 3,0 und 30 x 3,5 mm	1 St.	1 St.	233305
BS - MK - 8-10, Mauerkragen für Rundleiter	8-10 mm	1 St.	100 St.	233310

Dichtblech ELMCO – DB II-ESB

Fugenblech mit elastischer Spezialbeschichtung für die innenliegende Abdichtung von Arbeits- und Sollrissfugen in WU-Bauteilen

ELMCO. Gut gebaut



Dichtblech ELMCO – DB II-ESB mit Stoßklammer, Steckbügel und Aktivstoßstreifen



Abschalelement ELMCO – ASE



ELMCO – DB II-ESB-Ecke mit Aktivstoßstreifen



ELMCO – DB II-ESB-DF/AF zur Anbindung an Dehn- oder Arbeitsfugenbänder, mit Aktivstoßstreifen

- Flexibilität durch die neuartige, beidseitige elastische Spezialbeschichtung
- Optimaler Haftverbund zum Beton durch aufgebrachtes Spezialgranulat
- Keine Papierabdeckung oder Schutzfolie erforderlich
- Blechhöhe 150 mm (optional 80 mm für die konstruktive Abdichtung Wand – Decke)
- Blechlänge 2.500 mm
- Aktivstoßstreifen zur Stoßabdichtung vorappliziert
- Mit AbP gemäß DAfStb-Richtlinie
- Bis 2,0 bar maximaler Wasserdruck in Arbeitsfugen bis 0,25 mm
- Bis 0,8 bar maximaler Wasserdruck in Sollrissfugen bis 1,0 mm
- Nutzungsklasse A (bis A*** gem. DBV Merkblatt „Hochwertige Nutzung von Untergeschossen“)
- Beanspruchungsklassen 1 und 2
- Geeignet für Wasserwechselzonen

Kein Entfernen von Abdeckpapier mehr notwendig!

Befestigungsset ELMCO – BS

Für Dichtblech ELMCO – DB-EW / Deckenrandschalung ELMCO – DRS

ELMCO. Gut gebaut

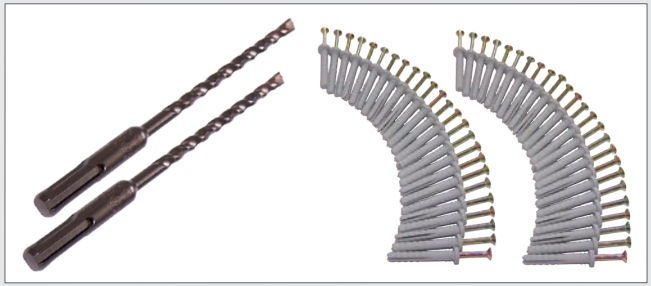

Hammerbohrer SDS 6/110 und Nageldübel 6/40-GV

- Zwei Hammerbohrer SDS 6/110 und 50 Nageldübel im Set
- Universell nutzbar für eine Vielzahl von Anwendungen

ELMCO – BS Befestigungsset ideal geeignet zum Einbau der ELMCO – Dichtbleche für Elementwände

Bezeichnung	Art.-Nr.
ELMCO – BS Befestigungsset für Dichtblech ELMCO – DB-EW und Deckenrandschalung ELMCO – DRS, 50 St. Nageldübel 6/40-GV, 2 St. Hammerbohrer SDS 6/110	307301

AT 110 Anschlusstrichter

Zur gas- und druckwasserdichten Sohlplatten-Durchführung von KG-Rohren mit Ausgleichsmöglichkeit

Anschlusstrichter

Anschlusstrichter im Schnitt

- Gas-, wasser- und radondicht
- Zur einfachen, direkten Montage in der Bodenplatte
- Ermöglicht einen Toleranzausgleich von bis zu 90 mm zum KG-Fallrohr und erspart aufwendige Nacharbeiten
- Anschlusstrichter aus TPE für KG 110 mit PP-Trittschutzeinsatz
- 3-Stegdichtung zur druckwasserdichten Abdichtung zum WU-Beton
- TPE-Dichtlippen zur druckdichten Abdichtung zum KG-Rohr
- Mit Klebeflansch zum einfachen Einbinden der Sperrbahn auf der Sohlplatte
- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 und 2
- Trittschutzdeckel mit integrierter Libelle zur Ausrichtung des Trichters
- Inklusive Spannband

! Rechteckaussparungen in der Sohlplatte entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik.

Bezeichnung	Art.-Nr.
AT 110 Anschlusstrichter zur gas- und druckwasserdichten Sohlplatten-Durchführung von KG-Rohren DN 100 (bauseits) mit Ausgleichsmöglichkeit inkl. Spannband, Trittschutzdeckel mit Libelle und umlaufendem Flansch zum Anschluss der Abdichtung	355001

Betonrippenstahl Typ BRS

Aus nichtrostendem Edelstahl nach Zulassung

Nichtrostender Edelstahl 1.4362

- Nenndurchmesser 4 mm
- Für konstruktive Bewehrungen z. B. im Mauerwerk oder angreifenden Umgebungen
- Austenitisch-ferritischer Duplexstahl der Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC III

Nichtrostender Edelstahl 1.4482

- Nenndurchmesser 6-14 mm
- Entsprechend Allgemein bauaufsichtlicher Zulassung wie gängiger Bewehrungsstahl nach DIN EN 1992-1-1 zu bemessen (Betonstahl B700B NR)
- Austenitisch-ferritischer Duplex, laut Zulassung in die Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC III einzustufen
- Geforderte Betondeckung wie Mindestbeton-deckung XC1, unabhängig von der tatsächlich vorliegenden Expositionsklasse (Mindestbeton-deckung aus Verbundanforderung beachten)

Bezeichnung	Ø x Länge in mm	Art.-Nr.
BRS - Ø 4 - W 1.4362 - 3000	4 x 3000	451004
BRS - Ø 6 - W 1.4482 - 3000	6 x 3000	451006
BRS - Ø 8 - W 1.4482 - 3000	8 x 3000	451008
BRS - Ø 10 - W 1.4482 - 3000	10 x 3000	451010
BRS - Ø 12 - W 1.4482 - 3000	12 x 3000	451012
BRS - Ø 14 - W 1.4482 - 3000	14 x 3000	451014

Federkorb ELMCO – FeKo

Für die Erstellung eines Bewehrungskorbes für ELMCO – RAS

ELMCO. Gut gebaut

Federkorb ELMCO – FeKo

Federkorb ELMCO – FeKo

- Material Bewehrungsstahl B500 A, gerippt nach DIN 488, Ø 6 mm
- Spiralförmig gewickelter Bügelkorb mit Biegung nach DIN EN 1992-1-1, Tab 8.1 DE
- Größen passen zum Schalungssystem ELMCO – RAS in den Standardabmessungen
- Einsetzbar zur Herstellung von Bewehrungskörben als Querkraftbewehrung in Ringankern, Ringbalken und Stürzen
- Federkorb besteht aus 40 Bügeln
- Die 40 Bügel eines ELMCO – FeKo können in einem „Zug“ auf die Längsstäbe aufgeschoben werden
- Bügelabstände flexibel und schnell an die Vorgaben der Planung anpassbar
- Abstände von 100, 125, 150 mm ergeben jeweils 4, 5, 6 m Gesamtlänge
- Einfach und schnell zu transportieren und zu verarbeiten

Federkorb ELMCO – FeKo

Für die Erstellung eines Bewehrungskorbes für ELMCO – RAS

ELMCO. Gut gebaut

Bezeichnung	Bauteilbreite in mm	Ø in mm	Bügeltyp b in mm	Bügeltyp h in mm	Anzahl Bügel	Art.-Nr.
ELMCO – FeKo, Typ 115	115	6	50	170	40	460011
ELMCO – FeKo, Typ 150	150	6	70	170	40	460015
ELMCO – FeKo, Typ 175	175	6	95	170	40	460017
ELMCO – FeKo, Typ 200	200	6	135	200	40	460020
ELMCO – FeKo, Typ 240	240	6	160	170	40	460024
ELMCO – FeKo, Typ 300	300	6	235	200	40	460030
ELMCO – FeKo, Typ 365	365	6	300	200	40	460036
Winkeleisen für Eckausbildung 10/660/660 - 90° gemäß Norm						461010
Winkeleisen für Eckausbildung 12/790/790 - 90° gemäß Norm						461012
ELMCO – SV, Spannvorrichtung zum Ausziehen für ELMCO – FeKo Typ 115-365						461101

AKTION!

Ein kostenloses Muster ELMCO – FeKo erhalten Sie auf Anfrage von Ihren Ansprechpartner bei uns! Fragen Sie nach.

Muster ELMCO – FeKo bestehend aus 10 Bügeln

Elmenhorst
Bauspezialartikel

Bewehrung

Kupplung für Bewehrungsstab Typ MBT

Für die nachträgliche und sichere Verankerung von Anschlussbewehrung

Auch als MBT Reduktionskupplung erhältlich zum Verbinden von Bewehrungsstäben mit unterschiedlichen Durchmessern.

mit allgemeiner bauaufsichtlicher • Zulassung •

- Für die einfache und günstige Verbindung von Bewehrungsstäben untereinander, wenn ein Stab bereits in seiner Lage fixiert ist und man keine Möglichkeit hat, nachträglich ein Gewinde aufzuschneiden
- Kupplungen Typ MBT übertragen mindestens 115 % der Streckgrenze des gestoßenen Bewehrungsstabes
- Kein Aufschneiden von Gewinde oder Drehen des Bewehrungsstabes notwendig
- Ideal auch für die Sanierung, z. B. um alte oder deformierte Bewehrungsstäbe sowie normalen Rundstahl zu verbinden

Bezeichnung	für Ø in mm	Außen-Ø Kupplung in mm	Länge Kupplung in mm	SW (in mm) Scherbolzen	Anzahl Scherbolzen	Art.-Nr.
MBT 3200 - 10	10	33,4	100	13	4	450010
MBT 3200 - 12	12	33,4	140	13	6	450012
MBT 3200 - 14	14	42,2	160	13	6	450014
MBT 3200 - 16	16	42,2	160	13	6	450016
MBT 3200 - 20	20	48,3	204	13	8	450020
MBT 3200 - 25	25	54,0	258	16	8	450025
MBT 3200 - 28	28	66,7	312	16	10	450028

Schutzkappe ELMCO – Safe

Abdeckkappe mit Stahleinlage für Sicherheit und Unfallschutz

ELMCO. Gut gebaut

ELMCO – Safe Schutzkappe mini, klein und groß (v.l.n.r.)

- Abdeckkappe für einzelne Bewehrungsstäbe
- Sicherer und fester Halt durch Aufdrehen auf die Bewehrung
- Ausführung in Signalfarbe weist auf die Gefahrenstelle hin und hilft so zusätzlich, Unfälle zu vermeiden
- In allen Richtungen einsetzbar
- Spezielle Rippenkonstruktion ermöglicht leichte Demontage (einfach abdrehen) und erneuten Einsatz auch bei kleineren Stabdurchmessern

Sicherheit geht vor!

Bezeichnung	Für Ø in mm	VPE	Art.-Nr.
ELMCO – Safe Schutzkappe mini, ohne Stahleinlage für Durchmesser bis 16 mm (ohne Fallschutz)	8-16	-	auf Anfrage
ELMCO – Safe Schutzkappe klein, Abdeckkappe mit Stahleinlage für Eisen 6-20 mm, Sicherheit und Unfallschutz	6-20	40	452020
ELMCO – Safe Schutzkappe groß, Abdeckkappe mit Stahleinlage für Eisen 20-36 mm, Sicherheit und Unfallschutz	20-36	30	452036

Schutzprofil ELMCO–Safe

Abdeckschiene mit Stahleinlage für Sicherheit und Unfallschutz

ELMCO. Gut gebaut

Sicherheit geht vor!

- Abdeckschiene zum Aufklemmen auf eine Reihe von Bewehrungsstäben (z. B. linienförmiger Bewehrungsanschluss)
- Stahleinlage verhindert Verletzungen durch Aufspießen noch bei Lasten von 100 kg und Fallhöhen von 3 m
- Ausführung in Signalfarbe weist auf die Gefahrenstelle hin und hilft so zusätzlich, Unfälle zu vermeiden
- In allen Richtungen (horizontal und vertikal) einsetzbar
- Durch Griffleiste einfach auf die Bewehrung aufzustecken
- Nach Gebrauch wiederverwendbar

Bezeichnung	Für Ø in mm	Länge in mm	VPE	Art.-Nr.
ELMCO–Safe Schutzprofil mS - 1000, Abdeckschiene mit Stahleinlage für Eisen 8-40 mm Sicherheit und Unfallschutz	8-40	1.000	6	452001

Bohrlochreinigung

Bohrlochausbläser

- Ausbläser und Drahtbürste für die zulassungskonforme Reinigung von Bohrlöchern bei chemischen Befestigungen

Bezeichnung	Art.-Nr.
Bohrlochausbläser	594031

Bürste für Anker Typ FHB II mit Stahlborsten für Beton

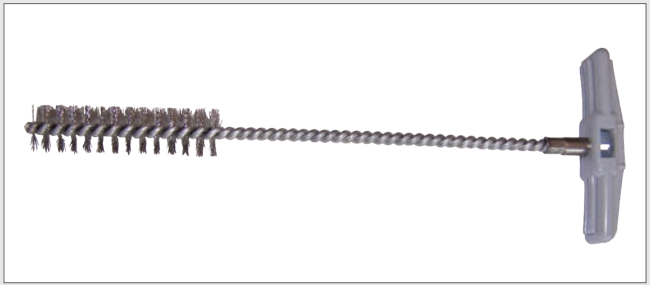

Bezeichnung	Art.-Nr.
Bürste für FHB II, BS Ø 10 für Beton	541040
Bürste für FHB II, BS Ø 12 für Beton	541041
Bürste für FHB II, BS Ø 16/18 für Beton	541042

Hammerbohrer Typ SDS

Für Beton, Stein oder Mauerwerk

1000fach bewährt

- Mit SDS-Aufnahme in verschiedenen Längen und Durchmessern

Bezeichnung	Arbeits-länge	Art.-Nr.
Hammerbohrer SDS 6/160	100 mm	594101
Hammerbohrer SDS 6/110	50 mm	594102
Hammerbohrer SDS 8/160	100 mm	594103
Hammerbohrer SDS 10/160	100 mm	594105
Hammerbohrer SDS 10/210	150 mm	594106
Hammerbohrer SDS 12/160	100 mm	594107
Hammerbohrer SDS 13/160	100 mm	594108
Hammerbohrer SDS 14/160	100 mm	594109
Hammerbohrer SDS 15/160	100 mm	594111
Hammerbohrer SDS 16/210	150 mm	594113
Hammerbohrer SDS 22/520	400 mm	594122
Hammerbohrer SDS 32/570	450 mm	594132

Kantenschutz Typ Cipolon®

Abdichtung und Kantenschutz beim Auflagern von Filigrandecken

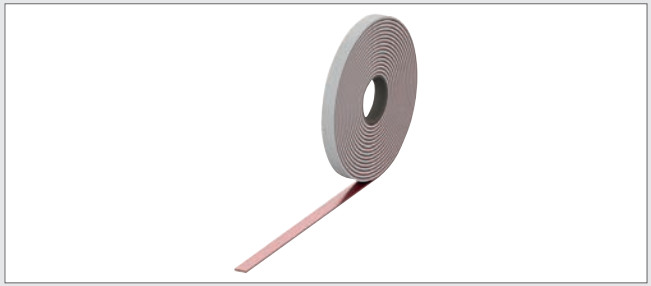

- Dämmstoff als Kantenschutz bei Bauteilen
- Stark kompressibler Werkstoff zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Abdichtung gegen ausfließenden Beton beim Aufbetonieren von Betondecken
- Material: Dicke ca. 7 mm, hochfestes PES-Gittergewebe, beidseitig geschäumt, weiße strukturierte Seite ist rutschstabil, kerb- und hochverschleißfest
- Bruchfestigkeit > 1.400 N/5 cm (DIN 53354)
- Brennbar, schmelzend abtropfend
- Gute Planlage auch bei niedrigen Temperaturen
- Wasseraufnahme ca. 10 % (DIN 53493)

! Aufkleben gegen Wegrutschen / Verschiebung mittels Montage mit ELMCO – Sperrfolienkleber (1 Schlauchbeutel / ca. 15 lfm.)

Bezeichnung	Länge in mm	Breite in mm	Art.-Nr.
Cipolon® - 7/30/10000, PES-Gittergewebe, Rolle mit 10 m	10.000	30	610371

ELMCO – Sperrfolie - CS - EPDM

Für die Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk nach DIN

ELMCO. Gut gebaut

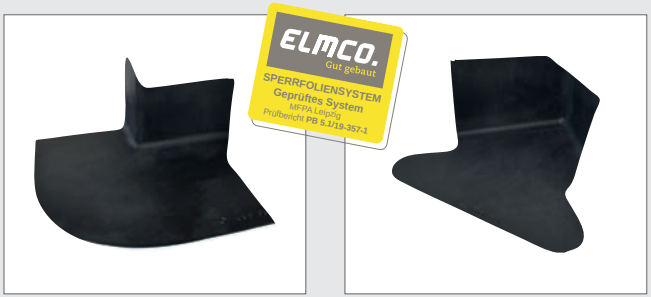

ELMCO – Sperrfolie-AE - CCM - EPDM 1,2 Außenecke

ELMCO – Sperrfolie-IE - CCM - EPDM 1,2 Innenecke

- Material Synthesekautschuk auf Basis EPDM
- Baustoffklasse E nach EN 13501-1
- Gewicht 1,55 kg/m²; Dicke 1,2 mm
- Resistent gegen UV-Strahlung, Pilze und Mikroorganismen
- Wasserdampfdurchlässigkeit Sd = 38,4 m
- Reißfestigkeit 31 kN/m (ISO 43, B)
- Zugfestigkeit 6,0 MPa (ISO 37)
- Bruchdehnung 300% (ISO 37)
- Verarbeitungstemperatur + 5 °C bis + 35 °C
- Temperaturbeständigkeit - 40 °C bis + 130 °C
- Extrem witterungs- und temperaturbeständig
- Bitumenverträglich, wasserundurchlässig
- Beidseitig strukturierte Oberfläche zur optimalen Verklebung
- Abdichtungsfolie gemäß DIN 18533-2, Tab. 18, 19 und 23
- CE entsprechend EN 13967 und EN 14909
- Kühl und trocken in Originalverpackung lagern

! Geprüfte Verklebung mit dem ELMCO – Sperrfolien-kleber an Wänden aus Beton, Porenbeton, KS und Ziegelporoton und für die Verklebung der ELMCO – Sperrfolien untereinander.

Bezeichnung	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	VPE	Art.-Nr.
ELMCO – Sperrfolie-IE - CCM - EPDM 1,2 Innenecke	175	175	100	1 St.	731180
ELMCO – Sperrfolie-AE - CCM - EPDM 1,2 Außenecke	218	218	100	1 St.	731181

Meterriss - Plaketten

Für einen dauerhaft eindeutigen Messpunkt aller Gewerke am Bau

Durch die flexiblen Putzpinsel bleibt der „Meterstrich" auch nach dem Putzen sichtbar.

- Nach § 18299 VOB müssen für den Meterriss Absteckzeichen angebracht werden. Um dieser Vorschrift nachzukommen und um sich selbst zu schützen, sollten Meterriss-Plaketten angebracht werden, denn nur so kann man jederzeit und unmissverständlich die Beweisführung antreten.
- Ein unverwechselbarer Messpunkt für alle Gewerke
- Zeit- und kostensparend für alle Gewerke
- Durch den „Pinsel" dauerhaft sichtbar bis nach dem Putzen
- Meterriss-Plakette ist mit Klebestreifen versehen, sodass sie einfach aufgeklebt werden kann
- Im Schadenfall auch Jahre später nachweisbar

! Weitere Ausführungen auf Anfrage. Für Laser, Nivelliere, Theodolite oder Total-stationen werden auch Messpunkte mit Fadenkreuz, reflektierenden Zielmarken oder Mini-Prismen angeboten.

Bezeichnung	VPE	Art.-Nr.
Meterriss-Plakette mit Klebeband und "Pinsel"	50 St.	763101

Setzhilfen für Luftschichtanker

ELMCO – LSA-SDS-Adapter als Einschlaghilfe für Luftschichtanker

ELMCO. Gut gebaut

- Einschlaghilfe mit SDS-plus-Aufnahme
- Ein Adapter für alle Längen!
- Ersetzt das herkömmliche Einschlagrohr

Bezeichnung	Art.-Nr.
ELMCO – LSA-SDS-Adapater, für Luftschichtanker Ø 4 mm	746001

Eindrehadapter für Luftschichtanker Typ LA - Well

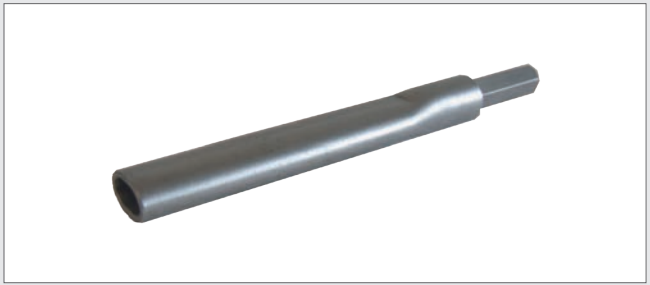

- Zum Eindrehen von Luftschichtankern Typ LA - Well - Schraub und - PB

Bezeichnung	Art.-Nr.
Eindrehadapter	748201

Stoßfugenlüftungsgitter ELMCO – SFL

Für das nachträgliche Schließen von Lüftungsfugen

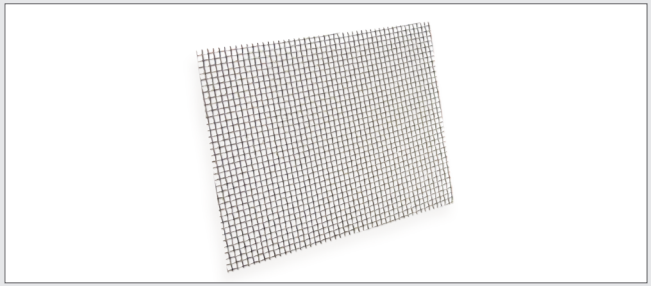

- Ständige, ungehinderte Belüftung der Luftschicht
- Kein Feuchtigkeitsstau
- Schutz vor Ungeziefer
- Standardausführung für Steinformat NF und DF
- Lieferbar auch für andere Steinformate
- Korrodiert nicht, da Edelstahl

! Einfach mit dem Spachtel in die Lüftungsfuge drücken.

Bezeichnung	Länge in mm	Breite in mm	Art.-Nr.
Stoßfugenlüftungsgitter ELMCO – SFL - A4 - 71/52	71	52	763100

Fußpunktabdichtungselement ELMCO – FPAE

Sockelabdichtungen im zweischaligen Mauerwerk sicher und normgerecht herstellen

ELMCO. Gut gebaut

ELMCO – FPAE - XPS

ELMCO – FPAE - XPS
Fußpunktabdichtungselement aus XPS 300 und wurzelfester EPDM-Folie

DURCH GEBRAUCHSMUSTER GESCHÜTZT

- Kern aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) nach DIN EN 13164 mit gewaffelter Oberfläche, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ 0,035 W/(m.K), Druckfestigkeit 300 kPa oder alternativ aus einer Kombination von Tragwinkel und Polystyrolschaum (PUR/XPS)
- Dichtungsbahn EPDM 1,52 mm zur Sockel- und Querschnittsabdichtung nach DIN 18533-2
- Seitliche Überlappung von 100 mm zum Anschluss an die bauseitige Abdichtung
- Überstand 40/140 mm zum Anschluss auf die Rahmen der Bauelemente mit werkseitiger Selbstklebung
- Set aus linkem und rechtem Element inklusive Dübeln zur Befestigung am Hintermauerwerk sowie Dichtpads zum Wiederverschluss der Durchdringungen
- Standardhöhe Abdichtung: 600 mm
- Standardbreite Dämmelement: 100 mm
- Tiefe Dämmelement: A = 120, 140, 160, 180, 200 und 220 mm

! Einbauhinweise sowie entsprechende Prüfberichte finden Sie auch auf unserer Internetseite www.elmenhorst.de im Download-Bereich.

Fußpunktabdichtungselement ELMCO – FPAE

Sockelabdichtungen im zweischaligen Mauerwerk sicher und normgerecht herstellen

ELMCO. Gut gebaut

Der komplizierte Übergang der Sockelabdichtung im zweischaligen Mauerwerk im Bereich von bodentiefen Öffnungen kann sicher und normgerecht mit dem Fußpunktabdichtungselement ELMCO – FPAE hergestellt werden.

Bezeichnung	Tiefe in mm	Art.- Nr.
ELMCO – FPAE - XPS - 100/120/625 - 1,52 ReLi**	120	766012
ELMCO – FPAE - XPS - 100/140/625 - 1,52 ReLi**	140	766014
ELMCO – FPAE - XPS - 100/160/625 - 1,52 ReLi**	160	766016
ELMCO – FPAE - XPS - 100/180/625 - 1,52 ReLi**	180	766018
ELMCO – FPAE - XPS - 100/200/625 - 1,52 ReLi**	200	766020
ELMCO – FPAE - XPS - 100/220/625 - 1,52 ReLi**	220	766022

** *Als Paar zur Abdichtung einer Öffnung inkl. Befestigungsset mit Dübeln und Dichtpads.*

Sonderlösung:

ELMCO – FPAE - PUR/XPS Fußpunktabdichtungselement mit PUR-Tragwinkel, XPS 300 und wurzelfester EPDM-Folie

ELMCO – Sperrfolie-Vlies II

Für die Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit in Mauerwerk und Fassade

ELMCO. Gut gebaut

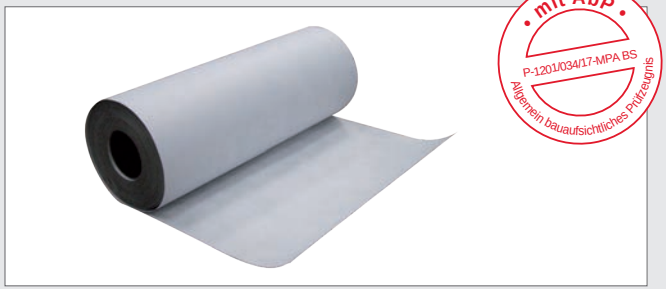

- Mit AbP P-1201/034/17-MPA BS
- Radondicht und geeignet für den Abtrag von horizontalen Kräften in der Lagerfuge
- Geprüfte kostengünstige Alternative zu allen DIN-Bahnen aus PVC und EPDM
- Geprüfte Verklebung mit dem ELMCO – Sperrfolienkleber an Wänden aus Beton, Porenbeton, KS und Ziegelporoton und für die Verklebung der ELMCO – Sperrfolien untereinander
- Extrem flexibel bis - 5°C, bei Verklebung auf mindestens + 5°C Bauteiltemperatur achten
- Hohe Reißfestigkeit
- Bitumenverträglich
- Wasserundurchlässig
- Materialdicke 0,65 mm
- Materialgewicht 242 g/m²
- Wasserdampfdurchlässigkeit Sd > 1.500 m

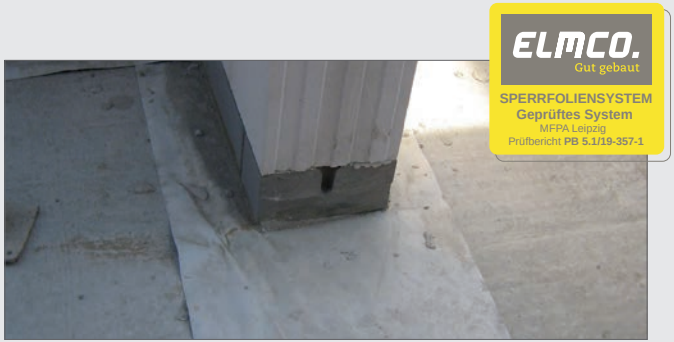

Abdichtung unter Wänden

! Den Prüfbericht finden Sie auf unserer Internetseite www.elmenhorst.de im Download-Bereich.

ELMCO – Sperrfolie-Vlies II

Geprüfte Befestigung der ELMCO – Sperrfolie-Vlies II

ELMCO. Gut gebaut

ELMCO – Sperrfolie-Vlies II, geprüfte Befestigung am Hintermauerwerk

ELMCO – Sperrfolie-Vlies II, geprüfte Befestigung auf bituminösem Untergrund

ELMCO – Sperrfolie-Vlies II, geprüfte Verklebung der Stöße

Bezeichnung	Breite in mm	VPE	Palette	Art.-Nr.
ELMCO – Sperrfolie-Vlies II - 0,65/115 - BV, Rolle mit 50 m	115	50 m	10.800 m	732011
ELMCO – Sperrfolie-Vlies II - 0,65/175 - BV, Rolle mit 50 m	175	50 m	7.200 m	732017
ELMCO – Sperrfolie-Vlies II - 0,65/240 - BV, Rolle mit 50 m	240	50 m	6.000 m	732024
ELMCO – Sperrfolie-Vlies II - 0,65/300 - BV, Rolle mit 50 m	300	50 m	4.500 m	732030
ELMCO – Sperrfolie-Vlies II - 0,65/365 - BV, Rolle mit 50 m	365	50 m	3.000 m	732036
ELMCO – Sperrfolie-Vlies II - 0,65/500 - BV, Rolle mit 50 m	500	50 m	2.000 m	732050
ELMCO – Sperrfolie-Vlies II - 0,65/650 - BV, Rolle mit 50 m	650	50 m	1.500 m	732065
ELMCO – Sperrfolie-Vlies II - 0,65/750 - BV, Rolle mit 50 m	750	50 m	1.000 m	732075
ELMCO – Sperrfolie-Vlies II - 0,65/1000 - BV, Rolle mit 50 m	1.000	50 m	1.200 m	732100

ELMCO – Sperrfolienkleber

Für die Befestigung der Folien aus dem ELMCO – Sperrfoliensystem

ELMCO. Gut gebaut

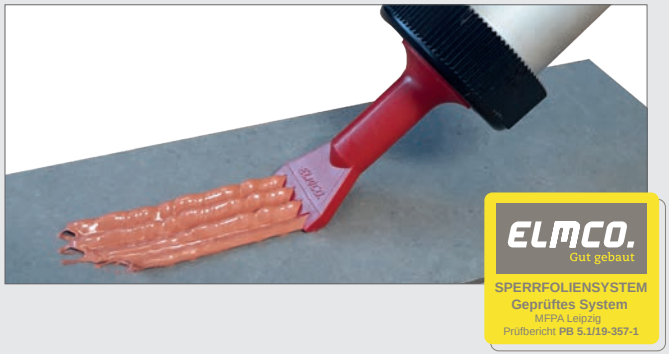

- Für die Befestigung der ELMCO – Sperrfolien an Beton, Mauerwerk, Stein, Holz, Metall, PVC, Bitumenbahnen sowie EPS- und XPS Polystyrol-dämmungen und die Verklebung der Folien untereinander
- Haftscherfestigkeit und Dichtheit geprüft (PB 5.1/19-357-1 MFPA Leipzig)
- Lösungsmittelfreier, elastischer Klebstoff in rot
- GEV-EMICODE® EC1PLUS „sehr emissionsarm“
- Schnelle und einfache Verarbeitung auf weitgehend trockenem Untergrund
- Verarbeitungstemperatur + 5 °C bis 40 °C

Zubehör zum Aufbringen des ELMCO – Sperrfolienklebers



Wandanschlussprofil (Wk-Profil)

! Den Prüfbericht finden Sie auf unserer Internetseite www.elmenhorst.de im Download-Bereich.

ELMCO – Sperrfolienkleber

Für die Befestigung der Folien aus dem ELMCO – Sperrfoliensystem

ELMCO. Gut gebaut



ELMCO – Sperrfolie-Vlies II, geprüfte Befestigung am Hintermauerwerk und geprüfte Verklebung der Stöße



ELMCO – Sperrfolie-EPDM, geprüfte Befestigung am Hintermauerwerk und geprüfte Verklebung der Stöße

Bezeichnung	VPE	Art.-Nr.
ELMCO – Sperrfolienkleber, Schlauchbeutel mit 600 ml (**Auch als Karton mit 20 Stück)	1 St.**	733003
Sika® - Colma Reiniger, Dose mit 1000 ml, transparent	1 St.	905072
ELMCO – Foliensystem - Ausdrückpistole	1 St.	734001
Kartuschenspitzen - 150 für die Ausdrückpistole	1 St.	734003
Zahnspachtel - 40 zum Verziehen des Sperrfolienklebers	1 St.	734004
ELMCO – Kartuschenfächerdüse für die Ausdrückpistole (ersetzt Zahnspachtel und Kartuschenspitze)	1 St.	733005
Andrückrolle	1 St.	734005
Wandanschlussprofil - Alu - 3000 - gelocht, Länge = 3 m	1 St.	734011
Nageldübel 6/40 - GV	100 St.	545640

ELMCO – Kartuschenfächerdüse

Mit Zahnung für eine schnelle und gleichmäßige Verteilung des Klebers

ELMCO. Gut gebaut

ELMCO – Kartuschenfächerdüse
...mit Zahnung für eine schnelle und gleichmäßige Verteilung des Klebers

- Speziell geformte Düse aus leicht zu reinigendem Polypropylen
- Passend für alle handelsüblichen Schlauchbeutel-Ausdrückpistolen (manuell und Akkugeräte)
- Breite Austrittsöffnung mit Zahnung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Klebers
- Auftragen und Verziehen des Klebers sind damit in einem Arbeitsgang möglich

Zubehör:
- ELMCO – Sperrfolienkleber, Schlauchbeutel mit 600 ml
- ELMCO – Foliensystem - Ausdrückpistole
- Andrückrolle
- Sika® - Colma Reiniger, Dose mit 1000 ml, transparent

Bezeichnung	VPE	Art.-Nr.
ELMCO – Kartuschenfächerdüse für die Ausdrückpistole	1 St.	733005

Dichtpad ELMCO – LA-DP-2,5/80

Zur Abdichtung von durch Luftschichtanker verursachten Durchdringungen der Bauwerksabdichtung im Sockelbereich

ELMCO. Gut gebaut

- Dichtpad mit 80 mm Durchmesser und mittiger Bohrung zum Aufziehen auf Luftschichtanker Ø 4 & 5 mm
- Material der Dichtschicht 1,6 mm EPDM mit Verstärkung aus Glasgelege
- Klebeschicht aus 0,9 mm polymer-modifiziertem Bitumen
- Lieferbar im Set zu 200 Stück
- Unterseitige Abdeckung mit PE-Trennfolie

Zubehör:

- Lösemittelhaltige Grundierung FG 35
- Silikon-Andrückrolle

! Einbauhinweise sowie Prüfberichte finden Sie auf unserer Internetseite www.elmenhorst.de im Download-Bereich.

Bezeichnung	VPE	Art.-Nr.
ELMCO – LA-DP - 2,5/80, EPDM-Dichtpad zur nachträglichen Abdichtung von Luftschichtankern	200 St.	748017
FG 35 Flächengrundierung - 750, Sprühdose	750 ml	731112
Silikon-Andrückrolle - 40 - kugelgelagert	1 St.	321051

Abstützspindel

Zum Abstützen von Unterkonstruktionen in Öffnungen

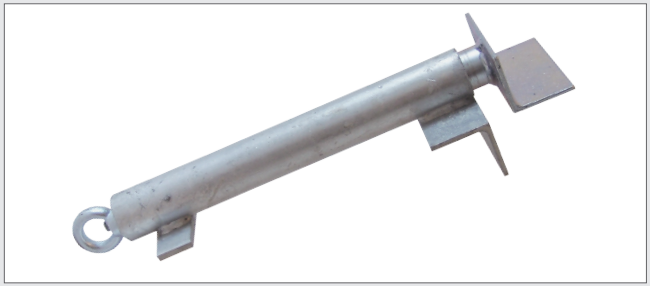

- Schnelle, zeitsparende Abstützung
- Exakte Höhenjustierung
- Durchgänge bleiben frei

Bezeichnung	Spindelweg in mm	Art.-Nr.
Abstützspindel - verzinkt	190	722222

Wetterfeste Planschutztaschen

Zum Schutz wichtiger Unterlagen

1000fach bewährt

- Aus wasserdichter, durchsichtiger Polyethylen-Folie
- Strapazier- und widerstandsfähig
- Wetterfest, reißfest und langlebig
- Leicht zu handhabendes, sicheres Verschlusssystem
- Von außen beschriftbar
- Mehrfach verwendbar
- Pläne bei jedem Wetter gut lesbar
- Formate: DIN A0, DIN A1, DIN A2

Bezeichnung	Format in mm	Art.-Nr.
PST - DIN A0, Planschutztasche	900 x 1280	982000
PST - DIN A1, Planschutztasche	640 x 900	982001
PST - DIN A2, Planschutztasche	480 x 640	982002
PST - Planschutztasche 1050/1350	1050 x 1350	982005
PST - Planschutztasche 1050/1500	1050 x 1500	982006

Elmenhorst
Bauspezialartikel

www.elmenhorst.de **info@elmenhorst.de**

Hauptsitz Hamburg
Elmenhorst Bauspezialartikel
GmbH & Co. KG
Adlerstraße 53
25462 Rellingen
Tel. +494101 5959-0
Fax +494101 5959-59

Niederlassung Bremen
Elmenhorst Bauspezialartikel
GmbH & Co. KG
Moormannskamp 5
27721 Ritterhude
Tel. +494292 99269-0
Fax +494292 99269-13

Niederlassung Minden
Elmenhorst Bauspezialartikel
GmbH & Co. KG
Aminghauser Straße 9
32423 Minden
Tel. +49571 38707-0
Fax +49571 38707-20

Niederlassung Schwerin
Elmenhorst Bauspezialartikel
GmbH & Co. KG
Handelsstraße 8
19077 Lübesse
Tel. +493868 4305-0
Fax +493868 303200

Niederlassung Stralsund
Elmenhorst Bauspezialartikel
GmbH & Co. KG
Am Isinger Berg 6
18442 Martensdorf
Tel. +4938321 628-0
Fax +4938321 315