


AQ - Elastomerlager

Zur konstruktiven Trennung und zur Auflagerung von Trägern, Balken, Unterzügen

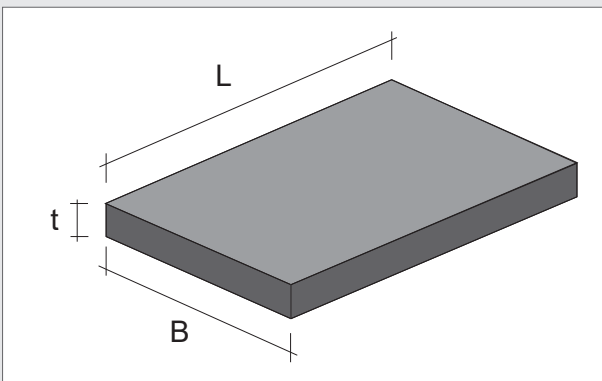

Material

- Nahezu homogenes Elastomerlager aus hochverpressten Gummifeinpartikeln
- Dicke 10 mm
- Breite 100 mm
- Länge 1.000 mm
- Lieferbar als ungeprüfte Qualität oder mit AbZ (AQ-N15)

Einsatzzweck

- Als Ausgleichspolster und zur konstruktiven Trennung von Bauteilen
- Als ungeprüfte Qualität nur für den Einsatz bei vorwiegend ruhenden Belastungen in Bereichen ohne direkten Witterungseinfluss oder UV-Belastung
- Für Auflagerungen im Sinne der MVVTB Teil D 2.2, die keines Verwendbarkeitsnachweises bedürfen
- Für die Trag- oder Personensicherheit relevante Auflagerungen können nur mit der Produktvariante AQ-N15 ausgeführt werden – die Regelungen der AbZ sind zu beachten

Anwendungshinweise

- Das Lager kann in der Größe angepasst werden, die kleinere Seite sollte dabei nicht kleiner als 50 mm sein
- Druckspannung 0,65 N/mm² bei 20 % Verformung
- Abmessungen und Anordnung der Lager ergeben sich aus den statischen Erfordernissen
- Die Auflagerfläche muss glatt, eben, waagrecht und frei von Ölen sein
- Die maximale Auflagerpressung muss unter 1,0 N/mm² liegen bzw. ist entsprechend den Maßgaben der Zulassung zu ermitteln

Bezeichnung	Dicke t in mm	Breite B in mm	Länge L in mm	Art.-Nr.
AQ 10/100/1000 - Elastomerlager, ungeprüfte Qualität	10	100	1.000	612010
AQ-N15 10/100/1000 - Elastomerlager mit AbZ des DIBt für die Lagerung im Hochbau	10	100	1.000	612015

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite www.elmenhorst.de