

Sturzschalung ELMCO – RAS-U LL


Verlorene U-Schalung mit Boden und Lochleiste, z. B. für Unterzüge

ELMCO.
Gut gebaut



ELMCO – RAS-U Typ LL
mit beidseitigen Lochleisten

Hergestellt
im Norden

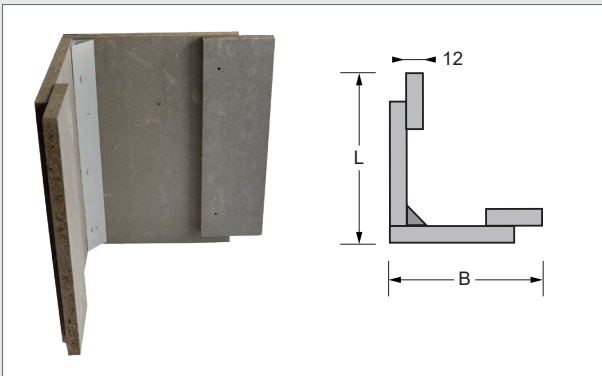


Eckelement ELMCO – DIS/RAS/RAS-U

- Material: zementgebundene Spanplatte (ZSP) nach EN 13986 und EN 634-2, Brandschutzklasse B-s1, d0 (nach EN 13501-1)
- Materialstärke 10 mm (Die Plattenstärke darf bei Berechnung des statischen Querschnittes nicht mit eingerechnet werden)
- Standardelementlänge 2.350 mm, H 248 mm bzw. 200 oder 300 mm (Alternative Abmessungen auf Anfrage)
- Als Sonderlösung mit ein- oder beidseitiger Dämmung mit Nut und Feder aus extrudiertem Polystyrolschaum in 40, 60, 80, 100 und 120 mm, WLG 035 (größere Dicken auf Anfrage)
- Beidseitige Lochleisten zum einfachen Einhängen der Bügel und zusätzlichem Betonrückhalt
- Je Element 5 Bügel mit zusätzlich abgewinkelten Schenkeln zur Sicherung inklusive
- Distanzstück / Abstandhalter aus Kunststoff
- Befestigung mit Dämmkleber und Nageldübel
- Die Abschalung ist bauseits eigenverantwortlich auszusteifen und vor dem Betonieren zu unterstützen

! Bitte beachten Sie unsere Einbauhinweise. Diese erhalten Sie mit jeder Lieferung oder auf unserer Internetseite www.elmenhorst.de im Download-Bereich.



Typ ELMCO – RAS-U

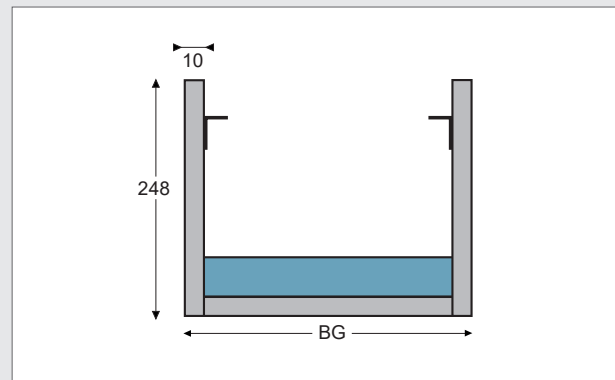

ELMCO – RAS-U LL

Alternative Abmessungen auf Anfrage.

Sturzschalung ELMCO – RAS-U LL

Verlorene U-Schalung – zementgebundene Spanplatte,
mit Boden und Lochleiste inklusive 5 Verbindungsbügel
und 2 Elementverbindern pro Element z. B. für Unterzüge



Bezeichnung	Länge in mm	Höhe in mm	Breite in mm	Palette	Art.-Nr.
ELMCO – RAS-U LL Typ 115/200/10 - 2350	2.350	200	115	89,30 m	128711
ELMCO – RAS-U LL Typ 150/200/10 - 2350	2.350	200	150	70,50 m	128715
ELMCO – RAS-U LL Typ 175/200/10 - 2350	2.350	200	175	84,60 m	128717
ELMCO – RAS-U LL Typ 200/200/10 - 2350	2.350	200	200	70,50 m	128720
ELMCO – RAS-U LL Typ 240/200/10 - 2350	2.350	200	240	84,60 m	128724
ELMCO – RAS-U LL Typ 300/200/10 - 2350	2.350	200	300	65,80 m	128730
ELMCO – RAS-U LL Typ 365/200/10 - 2350	2.350	200	365	56,40 m	128736
ELMCO – RAS-U LL Typ 115/250/10 - 2350	2.350	248	115	89,30 m	128811
ELMCO – RAS-U LL Typ 150/250/10 - 2350	2.350	248	150	70,50 m	128815
ELMCO – RAS-U LL Typ 175/250/10 - 2350	2.350	248	175	84,60 m	128817
ELMCO – RAS-U LL Typ 200/250/10 - 2350	2.350	248	200	70,50 m	128820
ELMCO – RAS-U LL Typ 240/250/10 - 2350	2.350	248	240	84,60 m	128824
ELMCO – RAS-U LL Typ 300/250/10 - 2350	2.350	248	300	65,80 m	128830
ELMCO – RAS-U LL Typ 365/250/10 - 2350	2.350	248	365	56,40 m	128836
ELMCO – RAS-U LL Typ 115/300/10 - 2350	2.350	300	115	89,30 m	128911
ELMCO – RAS-U LL Typ 150/300/10 - 2350	2.350	300	150	70,50 m	128915
ELMCO – RAS-U LL Typ 175/300/10 - 2350	2.350	300	175	84,60 m	128917
ELMCO – RAS-U LL Typ 200/300/10 - 2350	2.350	300	200	70,50 m	128920
ELMCO – RAS-U LL Typ 240/300/10 - 2350	2.350	300	240	63,45 m	128924
ELMCO – RAS-U LL Typ 300/300/10 - 2350	2.350	300	300	49,35 m	128930
ELMCO – RAS-U LL Typ 365/300/10 - 2350	2.350	300	365	42,30 m	128936
ELMCO – Ecke DIS/RAS/RAS-U Typ 175/175/250/12 verlorene Schalungsecke für ELMCO – DIS, RAS & RAS-U	175	248	175	-	122072
ELMCO – Ecke DIS/RAS/RAS-U Typ 200/200/250/12 verlorene Schalungsecke für ELMCO – DIS, RAS & RAS-U	200	248	200	-	122073
ELMCO – Ecke DIS/RAS/RAS-U Typ 240/240/250/12 verlorene Schalungsecke für ELMCO – DIS, RAS & RAS-U	240	248	240	-	122074
ELMCO – Ecke DIS/RAS/RAS-U Typ 300/300/250/12 verlorene Schalungsecke für ELMCO – DIS, RAS & RAS-U	300	248	300	-	122075
ELMCO – Ecke DIS/RAS/RAS-U Typ 365/365/250/12 verlorene Schalungsecke für ELMCO – DIS, RAS & RAS-U	365	248	365	-	122076

! Sie benötigen Sonderlösungen für Ihr Bauvorhaben oder kommen mit der herkömmlichen Schalungsart nicht weiter? Wir fertigen bedarfsgerecht mit kurzen Lieferzeiten.

Beachten Sie unsere Einbauhinweise. Diese erhalten Sie mit jeder Lieferung.