


## Einbauhinweis

### ELMCO – DPST Deckenplattenschall-Trennelement für die DIN-gerechte Ausbildung von Trennfugen

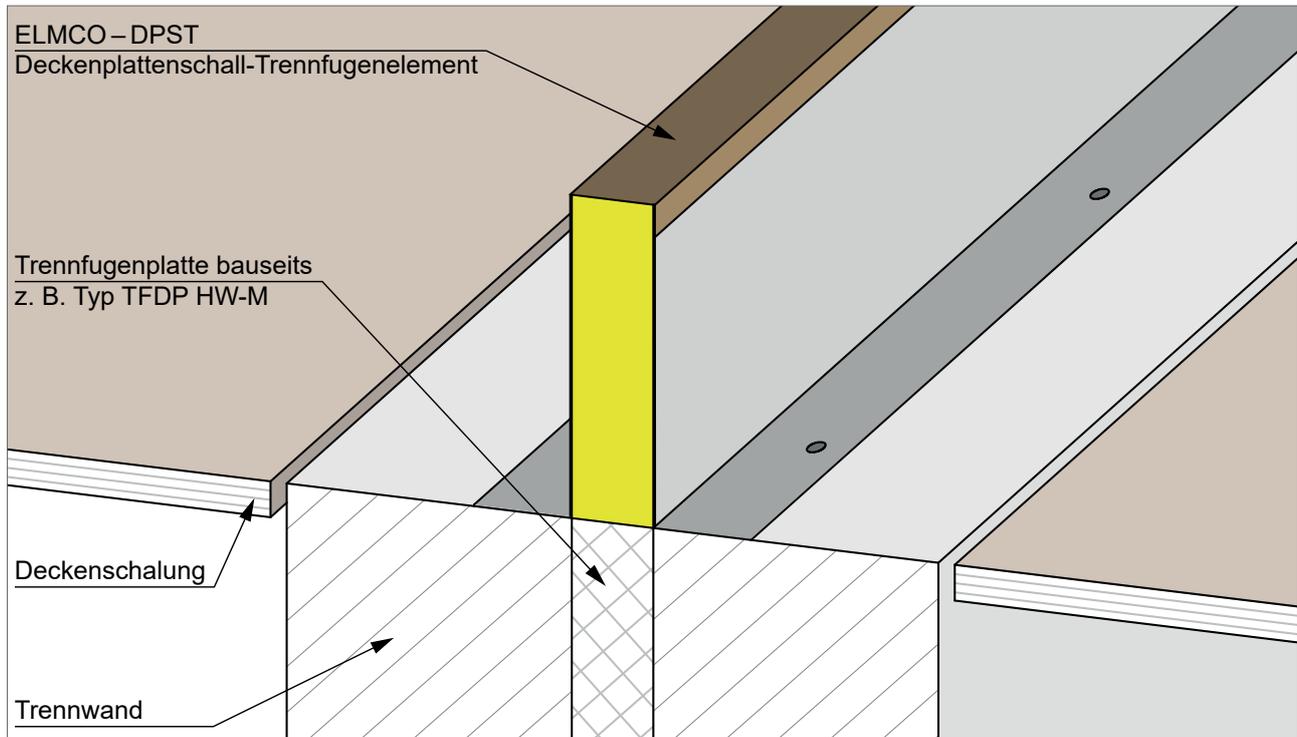

Einbausituation ELMCO – DPST auf der Krone einer Trennwand z. B. zwischen Doppelhäusern

#### Produktdaten

- Deckenplatten-Schallentkopplung zwischen Reihen- oder Doppelhäusern gemäß DIN 4109, Beiblatt 1, Abschnitt 2.3
- Gemäß DIN 4102 Teil 4, Abschnitt 4.4.2.3 geeignet für F90-A Wände
- Standardelementlänge 1.250 mm, Standardelementlänge 1.250 mm, in H 160, 180, 200, 220, 240 oder 250 mm lieferbar
- Standard-Dämmstärke 40 mm, auf Wunsch in 60 oder 80 mm lieferbar
- Element aus 2 verzinkten Feinblechwangen, mit mittig eingeklebter verdichteter Steinwolle
- Mit Nut, Feder und oberseitiger Abdichtung gegen Feuchtigkeitseintritt
- Befestigung mit Nagelübeln auf der Mauerkrone
- Mit Abdeckfolie zum Schutz während der Betonage

#### Einbauhinweis

- Auswahl des passenden Elements mit  $BD$  = Breite der auszuführenden Trennfuge und  $H$  = Höhe der zu erstellenden Geschossdecke.
- Aufbringen auf die gereinigte Mauerkrone und Fixieren mit Nagelübeln. Die bauseitig eingebrachten Trennfugendämmplatten dürfen nicht durch Verschmutzungen wie Mörtelbrocken etc. überbrückt sein.
- Zusätzliche bauseitige Aussteifungen sind je nach Erfordernis und vorgesehener Betonierreihenfolge eigenverantwortlich anzuordnen.
- Beim Betonieren ist darauf zu achten, dass auf die Schalungen nicht direkt Betonseitendruck ausgeübt und ein angemessener Abstand beim Verdichten mit einem Rüttler eingehalten wird.
- An den Rändern vorsichtig und sorgfältig verdichten.

Unsere Verarbeitungsrichtlinien beruhen auf langjährigen Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen erstellt. Wir haben für den Einbau ausschließlich die Systembestandteile und das Verarbeitungszubehör verwendet. Bitte prüfen Sie unsere Produkte und Verfahren vollständig auf die Eignung für ihren jeweiligen Einsatzzweck. Werden diese Hinweise nachweislich missachtet oder systemfremde Bestandteile verwendet, erlischt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung. Bitte beachten Sie auch unsere AGB vom 01.01.2019. Weitere Fragen beantwortet Ihnen gern unser Fachpersonal.